

#### NOS POINTS DE RETRAIT :

##### → DANS LA SOMME

SAMOG RD 191 80470 Argoeuvres  
 SAMOG RD 940 80120 Quend

##### → EN SEINE MARITIME

SAMOG RD 49-Hameau de Bourbel 76340 Nesle Normandeuse  
 SAMOG Lieu-Dit Les Bruyères et Le Mont Louvet 76220 Cuy Saint Fiacre  
 MERCIER Rue du 11 Novembre 1918 quartier Epinay 76400 Fécamp

##### → DANS L'OISE

SAMOG ZI de l'Hermitage 60510 Bresles  
 SAMOG Route de Feuquières 60120 Grandvilliers

Toutes les coordonnées de nos agences et sites sur

→ [www.lhotellier.fr](http://www.lhotellier.fr)



# Réparez vos voiries en un tour de main !

Siège :  
 Z.I. rue du Manoir CS 80078  
 76340 Blangy-sur-Bresle  
 Tél : 02 35 17 62 00  
[materiaux@lhotellier.fr](mailto:materiaux@lhotellier.fr)



NIDS DE POULE  
 RÉPARATIONS PONCTUELLES  
 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ



# Vos voiries réparées en 3 étapes

## étape 1



→ Évacuer l'eau stagnante, extraire ce qui est instable, purger le support si nécessaire, préparer les bords



**OPTION 1 :**  
Pour assurer une bonne tenue, appliquer une couche d'accrochage d'émulsion de bitume type «Emulroad PRP» sur le fond et sur les flancs du trou

## étape 2




→ Garnir avec Cryostocroad




Pour visionner la vidéo scannez ce QRcode ou cliquez sur le lien ci-dessous  
[www.youtube.com/lhotellier](http://www.youtube.com/lhotellier)

## étape 3

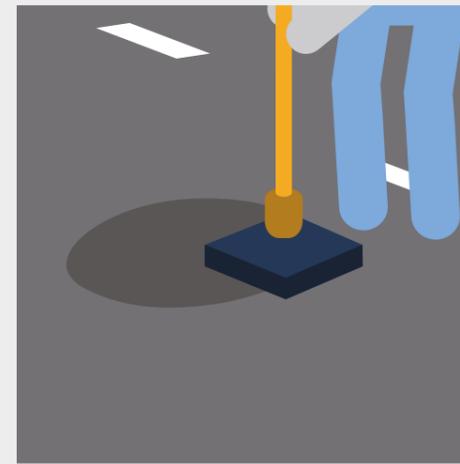

→ Compacter à la dame ou au rouleau avant remise en circulation

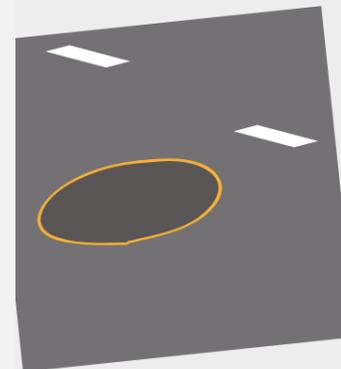

**OPTION 2 :**  
Réaliser un joint en émulsion de bitume pour parfaire le collage du bord de la réparation, puis le sabler légèrement.

**Emulroad PRP :**  
notre **Emulsion de bitume** en couche d'accrochage et joint

**Cryostocroad :**  
nos **Enrobés Stockables à Froid** simples à mettre en oeuvre

### LES OUTILS



LES +



Facile d'utilisation avec du petit matériel  
Circulation possible immédiatement après compactage  
Solution d'urgence



Démonstration en vidéo sur [www.lhotellier.fr](http://www.lhotellier.fr)

## CRYOSTOCROAD

Disponibilité :

• en vrac



• en seau



Stockage :

- Conserver les seaux à l'abri du gel
- Conserver le vrac sur une surface propre et bâchée
- Si stockage longue durée brasser si nécessaire pour faire disparaître la croûte superficielle

Livraison possible sur consultation

## EMULROAD PRP

Disponibilité :

• en fût



Stockage :

- Conserver à l'abri du gel
- Agiter le tonnelet avant usage
- Mise en œuvre recommandée à partir de 5°C