

→ RD93

AMENAGEMENT DE LA RD93

VAUX MARQUENNEVILLE (80)



ANNÉE DE LIVRAISON → 2017

→ MISSION / DESCRIPTION

Aménagement de la RD93 entre VAUX MARQUENNEVILLE et FRUCOURT

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

- Elargissement du RD93 A 5,20m sur 970 ml
- Création d'un fossé étanche 400 ml
- Création d'un bassin d'infiltration 700 m³
- Mise en œuvre GB 0/14 sur 11 cm (1 350 To)


TRAVAUX PUBLICS

BÂTIMENT

DÉPOLLUTION
DÉSAMIANTAGE
DÉCONSTRUCTION

DÉCHETS

EAU

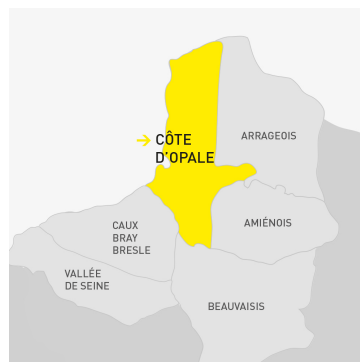

→ SECTEUR D'ACTIVITÉ : VRD

→ TYPE DE MARCHÉ : Public

→ SURFACE : 9 000 m²

→ MONTANT DES TRAVAUX : 434 700 €

→ M^e D'OUVRAGE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME

→ M^e D'ŒUVRE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME